



HEATCONNECT
Inbouwhaarden programma



Heatconnect werkt nauw samen met één van de grootste fabrikanten in Europa van sfeerverwarmingstoestellen. Meer dan 700.000 huishoudens over de gehele wereld genieten al van deze producten. Al meer dan 25 jaar zorgen deze kachels en inbouwhaarden voor een hoge klantentevredenheid door hun hedendaags design. Een continue proces van verbetering en innovatie door gekwalificeerde ingenieurs en ontwerpers, zorgt ervoor dat dit merk met een hedendaags minimalistisch design, hoge kwaliteit van afwerking en technische innovaties, een graag geplaatst item is. Door het brede scala aan afmetingen in zowel draaideur- als liftdeurmodellen, is er altijd een haard passend bij uw wensen.

Technologie en vooruitgang, dat is wat ons interesseert en fascineert.

Touch the technology. Heatconnect

LEGENDA

	Front haard
	Hoek haard
	3-zijdige haard
	Tunnelhaard
	Staal/gietijzer combinatie
	Draaideur systeem
	Liftdeur systeem
	Warme lucht convectie
	Double-spin system
	Low-energy verbrandingskamer
	Optionele accumulatie set
	Geluidsarm liftdeursysteem
	Gebogen glas (glas uit 1 stuk)
	Dubbel glas
	3-dubbel glas
	Energie-efficiency

INHOUDSOPGAVE

Heatconnect	blz. 3
HEAT Inbouwhaarden met liftdeur	blz. 5
HEAT front	blz. 6
HEAT hoek	blz. 7
HEAT 3-zijdig en tunnel	blz. 8-9
Heat IMPRESSION liftdeur haarden	blz. 10
IMPRESSION front, hoek en 3-zijdig	blz. 11
HEAT Inbouwhaarden met draaideur	blz. 12
HEAT front	blz. 13
HEAT hoek	blz. 14-15
HEAT tunnel	blz. 16
HEAT CV haard	blz. 17
Heat IMPRESSION draaideur haarden	blz. 18
IMPRESSION front en hoek	blz. 19
Double Spin rookgasafvoersysteem	blz. 20
Accumulatieset	blz. 20
Opties	blz. 21
Technische gegevens	blz. 24-25

Inbouwhaarden met liftdeur

HEAT

De HEAT- inbouwhaarden met liftdeur zijn verkrijgbaar in een ongeëvenaarde range aan breedte en dieptematen. Door een hedendaagse combinatie van hoogwaardige afwerking, een goede prijs-kwaliteit verhouding en unieke eigenschappen als een soft close systeem en het unieke 'double-spin' naverbrandingssysteem, bieden we u een designhaard die zelfs geplaatst kan worden in energiezuinige woningen en met een minimale milieubelasting uw woning sfeervol kan verwarmen.

Voor al onze inbouwhaarden is de optie voor het plaatsen van een accumulatieset aanwezig.



802LE01



66 x 50 cm

802LF01



88 x 50 cm

802LJ01



88 x 66 cm

802LG01



110 x 50 cm



Design inbouwhaard met innovatief en geluids-arm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convector (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.

FRONT LIFTDEURHAARDEN

A+





HOEK LIFTDEURHAARDEN

Design inbouwhaard met gebogen glas uit één stuk (m.u.v. 842LE21 en 852LE21 die voorzien zijn van 2 losse keramische glasplaten). Innovatief en geluidsarm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convector (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders. Efficiënte verbranding door **DOUBLE SPIN**-systeem

A+

852LG01



65 x 51 x 40 cm

842LG01



65 x 51 x 40 cm

852LF01



81 x 51 x 40 cm

842LF01



81 x 51 x 40 cm

852LE21



50 x 51 x 40 cm

842LE21



50 x 51 x 40 cm

832LE01



50 x 52 x 31 cm

832LH01



65 x 52 x 31 cm

832LJ01



80 x 52 x 31 cm

90DG10 / 90GD15

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGRIEP VAST "BLACK WOOD" / "BROWN WOOD"

Exclusief 3-zijdig glas uit één stuk voor maximaal zicht op het vuur. Innovatief en geluidsarm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convectie (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.



3-ZIJDIGE
LIFTDEURHAARDEN

A+





3-ZIJDIGE EN TUNNELHAARD MET LIFTDEUR

Deze haarden zijn perfect toepasbaar als roomdivi-
der en bieden u maximaal zicht op het vuur. De
3-zijdige haard door zijn 50 of 70 cm vuurdiepte
en de tunnelhaard door zijn grote doorkijk van
88 cm breed. Innovatief en geluidsarm liftdeur
systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en
aansluitbare warme lucht convector (optioneel).
Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders.

A+



882LG21



50 x 52 x 50 cm

882LE21



50 x 52 x 70 cm

892LF01



88 x 50 cm

90DG18

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGREEP AFNEEMBAAR

NIEUW!

HEAT IMPRESSION

liftdeurhaarden


Technologische perfectie en eigentijds minimalistisch design verenigt in onze nieuwe serie inbouwhaarden. Uiteraard ook uitgevoerd als liftdeurhaard.

Deze serie kenmerkt zich doordat er een aantal extra's zijn toegevoegd aan de bestaande serie HEAT haarden.

- Fronthaarden voorzien van dubbel keramisch glas.
- Hoek- en 3-zijdige haarden bieden u strakke lijnen met 2 of 3 losse keramische glasplaten.
- Alle haarden zijn voorzien van 10 cm extra verhoogd glas, voor een nog beter zicht op het vuur.
- Standaard zwarte chamotte reliëfsteen in de verbrandingskamer. (lichte chamotte mogelijk)
- Verbrandingsluchttoevoer gemakkelijk te regelen via RVS regelschuif.
- Standaard afneembare deurgreep, voor optisch design.

Uiteraard is ook bij deze serie de mogelijkheid aanwezig om accumulatiesets te plaatsen aan de zij-, achterzijde en/of bovenzijde van de haard, om een betere en langere warmteafgifte te genereren.

A+

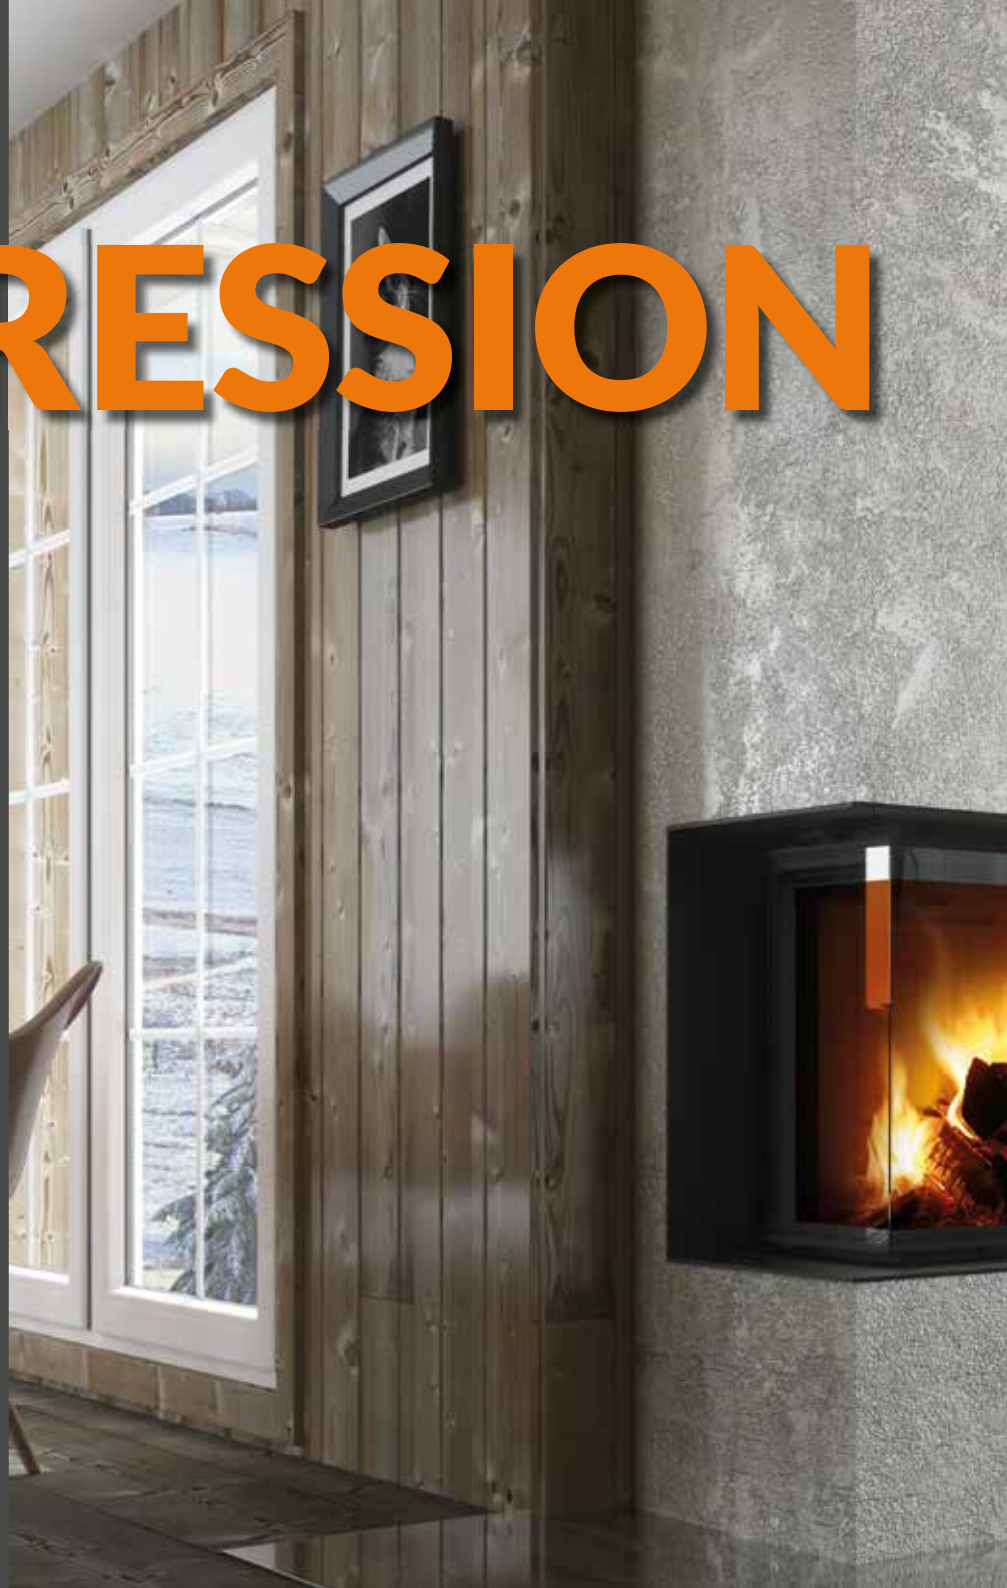



803LG01



67 x 60 cm

803LH01



80 x 60 cm

803LJ01



93 x 60 cm

843LF21



58 x 60 x 34 cm

853LF21



58 x 60 x 34 cm

833LF21



67 x 61 x 34 cm

843LG21



71 x 60 x 34 cm

853LG21



71 x 60 x 34 cm

833LG21



80 x 61 x 34 cm

843LH21



83 x 60 x 34 cm

853LH21



83 x 60 x 34 cm

Inbouwhaarden met draaideur

HEAT

Ongekend groot is de diversiteit in maatvoeringen van onze draaideurhaarden. Een gewilde haard mede door de minimale inbouwdiepte. Praktisch toepasbaar zijn deze haarden en met hun relatief laag vermogen een gewild item in nieuwbouw woningen (energiezuinige bouw). Uiteraard bieden we u ook in de draaideurhaarden ons gepatenteerd 'double-spin' systeem aan voor een efficiënte verwarming en beschikken ze over een centrale luchtinlaat.

Voor al onze inbouwhaarden is de optie om een accumulatieset te plaatsen aanwezig.





FRONTHAARDEN

Ruime keuze front haarden met draaideur en minimale inbouw diepte. Ontwikkeld voor toepassing in low-energy woningbouw. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem. Standaard voorzien van een asemmer met gietijzeren rooster.

A+

70Q01



42 x 50 cm

70N13



59 x 50 cm

70T13



59 x 44 cm

70X01



80 x 50 cm

70P13



70 x 44 cm

752SV13



50 x 44 x 33 cm

742SV13



50 x 44 x 33 cm

752SY13



60 x 44 x 33 cm

742SY13



60 x 44 x 33 cm



Ruime keuze hoekhaarden met links of rechts draaiende deur. Gebogen glas uit één stuk. Ontwikkeld voor toepassing in low-energy woningbouw. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem. Standaard voorzien van een asemmer met gietijzeren rooster.

HOEKHAARDEN

A+





Bij alle inbouwhaarden van de HEAT serie is een accumulatieset optioneel mogelijk. Deze geeft een betere en aangename warmteverdeling en kan u tevens een besparing op uw energierekening opleveren.

752SX13



70 x 44 x 33 cm

742SX13



70 x 44 x 33 cm



A+



79T2Z01



70 x 50 cm

90DG20

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGREEP AFNEEMBAAR

90DG30 / 90GD35

Optioneel voor alle draaideurhaarden



DEURGREEP VAST "BLACK WOOD" / "BROWN WOOD"



Deze tunnelhaard mag natuurlijk niet ontbreken in de HEAT serie. Deze design haard is een mooie oplossing als roomdivider. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convector (optioneel). Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.

TUNNELHAARD

A+





CV FRONTHAARDEN



Wilt u energiezuinig bouwen en/of nog meer profiteren? Het aansluiten van de CV haard op uw CV systeem kan voor een interessante besparing op uw energiekosten zorgen. De hete rookgassen worden gebruikt voor verwarmen van het water in uw CV systeem en/of dienen voor warm tapwater. Een goede ondersteuning in het duurzaam verwarmen van uw huis dus. Mede door hun gepatenteerde DOUBLE SPIN systeem en centrale verbrandingsluchtinlaat zijn deze haarden een gewild item in low-energy (energiezuinige) woningbouw.

70W2M01



66 x 50 cm

70W2M01P



66 x 50 cm

NIEUW!

HEAT IMPRESSION

draaideurhaarden

Technologische perfectie en eigentijds minimalistisch design verenigt in onze nieuwe serie inbouwhaarden. Uiteraard ook uitgevoerd als draaideurhaard. Deze serie kenmerkt zich doordat er een aantal extra's zijn toegevoegd aan de bestaande serie HEAT haarden.

- Fronthaarden voorzien van dubbel keramisch glas en bieden de mogelijkheid om de deurvergrendeling naar de linkerkant om te bouwen.
- Alle haarden zijn voorzien van 10 cm extra verhoogd glas, voor een nog beter zicht op het vuur en een nog luxere uitstraling.
- Standaard zwarte chamotte reliëfsteen in de verbrandingskamer. (lichte chamotte mogelijk)
- Verbrandingsluchttoevoer gemakkelijk te regelen via RVS regelschuif
- Optioneel afneembare deurgreep, voor optisch design.

Uiteraard is ook bij deze serie de mogelijkheid aanwezig om accumulatie-sets te plaatsen aan de zij-, achterzijde en/of bovenzijde van de haard, om een betere en langere warmteafgifte te genereren.

Optioneel kan men kiezen voor een asemmer met gietijzeren rooster.

A+



70E01



42 x 60 cm

70F01



55 x 60 cm

70G01



67 x 60 cm

70H01



80 x 60 cm

742SF21



58 x 60 x 34 cm

752SF21



58 x 60 x 34 cm

742SG21



71 x 60 x 34 cm

752SG21



71 x 60 x 34 cm



DOUBLE SPIN

rookgasafvoersysteem

Dankzij de moderne constructie van de verbrandings- en rookgasafvoerkamer met het geïntegreerde DOUBLE SPIN systeem bereiken onze inbouwhaarden een zéér hoog rendement met minimale uitstoot.

Bij verbranding op zowel laag als hoog vermogen wordt altijd een optimale verbranding bereikt. Besparen en milieuvriendelijkheid gaan hierbij hand in hand.

double spin

Wat betekent nu eigenlijk het DOUBLE SPIN systeem voor de eindverbruiker?

De verbranding is uiterst stabiel, zelfs bij verschillende hoeveelheden brandstof. Het verbrandingsproces kan goed worden geregeld, zelfs met kleine hoeveelheden. Dat betekent ook bij laag vermogen een hoog rendement.



MAMMOTH

accumulatiesets

- ✓ Het accumulatiemateriaal wordt gebakken bij een temperatuur van meer dan 1000 °C – hierdoor komen er tijdens de opwarming geen geuren meer vrij !
- ✓ Hoge specifieke warmtecapaciteit
- ✓ Toevoeging aan de warmteopslagcapaciteit van u inbouwhaard

ACCUMULATIE SET BOVENKANT MAMMOTH

- Maximale warmteoverdracht naar de accumulatie ringen.
- Lange levensduur dankzij de gegoten structuur.
- Efficiënte warmte overdracht tot in het binnenste van de accumulatie ring.
- Eenvoudige montage / demontage.
- Een rookgas buis of bocht kan rechtstreeks op de bovenste ring worden aangesloten.
- Het gewicht van de accumulatie ring (80 mm hoog) is 38 kg.
- Eenvoudige reiniging.




ACCUMULATIE SET ZIJ-ACHTERKANT MAMMOTH

- Extra accumulatiecapaciteit van de inbouwhaard.
- Eenvoudige installatie.
- Speciale metaallegering tussen de accumulatiestenen.
- Uitstekende warmtegeleiding.



OPTIES

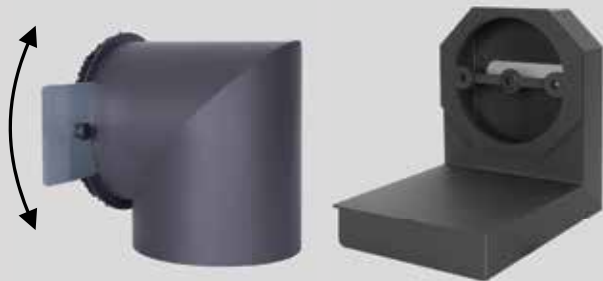


Airbox Impression
90AIRBOXIM...
(draaibaar)

Airbox
90AIRBOX...

Airbox, voor directe verbrandingsluchtaanvoer.



Convectiekast in verschillende uitvoeringen
voor alle liftdeurhaarden.

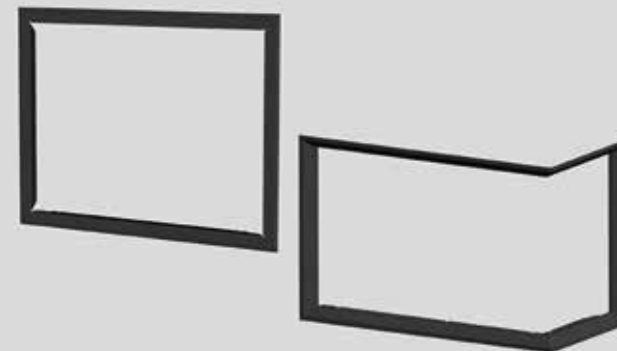

Inbouwkaders, zwart, 3-zijdig en 4-zijdig
in verschillende uitvoeringen voor alle inbouw-
haarden.



Asemmer met gietijzeren rooster
(uitneembaar).
Artikelnummer: **90ROST01**

Opties vaste deurgrepen
voor liftdeur- en draaideurhaarden
Verkrijgbaar in "Brown Wood" en "Black Wood"



Artikelnummer:
90DG10 / 90DG15



Artikelnummer:
90GD30 / 90GD35



Accumulatieset bovenzijde:

Rond (diam. 150 mm):

90KUMKV03

Rond (diam. 180 mm):

90KUMKV05

Rond (diam. 200 mm):

90KUMKV04

Accumulatieset zij- en achterzijde:

Vlak:

90KUMKV02

Vlak Impression:

90KUMKV06





TECHNISCHE GEGEVENS INBOUWHAARDEN

LIFTDEUR HAARDEN

	Normaal vermogen (kW)	Vermogens bereik (kW)	Rendement (%)	Min. trek in kanaal (Pa)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Ø Verbrandings- lucht aanvoer (mm)	Ø Rookkanaal (mm)	Inbouw spaaringsmaten kader (mm)	EN 13229 15a B-VG Din + Bimsch V 2
HEAT 802LE01	7,80	4,5-12	85	12	230	1336	964	548	150	200	660 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 802LF01	9,00	4,5-12	81	12	270	1336	1184	548	150	200	880 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 802LJ01	10,90	6-14	81	12	315	1653	1184	558	150	200	880 x 660	● ● ● ● ●
HEAT 802LG01	12,00	6-16	83	12	315	1336	1404	548	150	200	1100 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 852LE21	6,50	3,3-8,4	82	10	195	1357	727	626	125	180	500 x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 842LE21	6,50	3,3-8,4	82	10	195	1357	727	626	125	180	500 x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 852LG01	6,90	3,5-9	85	12	235	1357	876	626	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 842LG01	6,90	3,5-9	85	12	235	1357	876	626	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 852LF01	12,00	6-16	83	12	260	1357	1036	626	150	200	810x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 842LF01	12,00	6-16	83	12	260	1357	1036	626	150	200	810x 510 x 400	● ● ● ● ●
HEAT 832LE01	5,70	2,9-7,4	82	10	180	1342	657	560	125	150	500 x 520 x 310	● ● ● ● ●
HEAT 832LH01	7,80	3,9-10,1	83	12	210	1342	807	560	150	200	650 x 520 x 310	● ● ● ● ●
HEAT 832LJ01	9,90	5-13	81	12	245	1342	957	560	150	200	800 x 520 x 310	● ● ● ● ●
HEAT 882LG21	8,00	4-10,4	83	13	240	1383	582	749	150	200	500 x 520 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 882LE21	10,00	5-13	83	11	280	1383	582	950	150	200	500 x 520 x 700	● ● ● ● ●
HEAT 892LF01	11,60	5,8-15,1	81	12	335	1426	1186	585	150	200	880 x 500	● ● ● ● ●
IMPRESSION 803LG01	9,70	4,8-12,6	81	12	275	1538	1005	529	150	180	670 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 803LH01	11,00	5,5-14,3	81	12	307	1538	1135	529	150	200	800 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 803LJ01	13,00	6,5-16,9	81	11	339	1538	1265	529	150	200	930 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 843LF21	7,40	3,7-9,6	82	11	261	1501	818	574	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 853LF21	7,40	3,7-9,6	82	11	261	1501	818	574	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 843LG21	10,00	5-13	81	12	293	1531	943	574	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 853LG21	10,00	5-13	81	12	293	1531	943	574	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 843LH21	12,40	6,2-16,1	81	11	322	1531	1068	574	150	200	830x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 853LH21	12,40	6,2-16,1	81	11	322	1531	1068	574	150	200	830x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 833LF21	10,30	5,3-13,4	82	12	271	1625	786	610	150	180	670x610x340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 833LG21	12,60	6,3-16,4	84	11	299	1625	916	610	150	180	810x 610 x 340	● ● ● ● ●

DRAAIDEUR HAARDEN

	Normaal vermogen (kW)	Vermogens bereik (kW)	Rendement (%)	Min. trek in kanaal (Pa)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Ø Verbrandings- lucht aanvoer (mm)	Ø Rookkanaal (mm)	Inbouw sparringsmaten kader (mm)	EN 13 229 15a B-VG Din + Bimsch V 2
HEAT 70Q01	5,00	2,5-7	84	10	105	1003	419	440	125	150	420 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 70N13	4,80	2,5-7	83	10	120	983	589	370	125	150	590 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 70T13	4,80	2,5-7	83	10	117	882	592	370	125	150	590 x 440	● ● ● ● ●
HEAT 70P13	5,60	3-8	85	10	133	923	699	370	125	150	700 x 440	● ● ● ● ●
HEAT 70X01	9,00	4,5-11,7	82	10	186	964	799	490	150	200	800 x 500	● ● ● ● ●
HEAT 752SV13	4,50	2,3-5,9	83	11	100	983	500	375	125	150	500 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 742SV13	4,50	2,3-5,9	83	11	100	983	500	375	125	150	500 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 752SY13	5,70	2,9-7,4	86	11	115	983	600	375	125	150	600 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 742SY13	5,70	2,9-7,4	86	11	115	983	600	375	125	150	600 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 752SX13	7,00	3,5-10	87	12	130	983	700	375	150	150	700 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 742SX13	7,00	3,5-10	87	12	130	983	700	375	150	150	700 x 440 x 330	● ● ● ● ●
HEAT 79T2Z01	7,90	4-10	82	11	190	1192	808	570	150	180	700 x 500	● ● ● ● ●
HEAT CV 70W2M01	11,70	5,9-15,2 *(10,7)	89	11	300	1279	824	494	150	180	660 x 500	● ● ● ● ●
HEAT CV 70W2M01P	11,60	5,8-15,1 *(11,3)	88	11	310	1279	840	519	150	180	660 x 500	● ● ● ● ●
IMPRESSION 70E01	7,00	3,5-9,1	81	11	157	1316	598	447	125	150	420 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 70F01	8,40	4,4-10,9	81	11	182	1316	723	447	125	150	550 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 70G01	9,70	4,8-12,6	81	12	213	1354	848	447	150	180	670 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 70H01	11,00	5,5-14,3	81	12	238	1369	973	447	150	180	800 x 600	● ● ● ● ●
IMPRESSION 742SF21	7,40	3,7-9,6	82	11	174	1324	703	487	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 752SF21	7,40	3,7-9,6	82	11	174	1324	703	487	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 742SG21	10,00	5-13	81	12	205	1369	828	487	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ● ●
IMPRESSION 752SG21	10,00	5-13	81	12	205	1369	828	487	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ● ●

* (...) vermogen waterzijdig

VRIJSTAANDE HOUTKACHELS

HEATCONNECT

Vraag ook onze overige brochures
aan of kijk op onze website:

www.heatconnect.nl



MIAMI



TAMPA



CHICAGO

A+

EN TOEBEHOREN



CHICAGO



ORLANDO



ATLANTA

Naast ons ruime assortiment inbouw- en vrijstaande haarden is Heatconnect ook totaalleverancier van alle producten die verwant zijn aan het installeren en beter laten functioneren van uw haard. Van rookkanalen tot luxe ventilatieroosters: Heatconnect biedt u het complete assortiment.

**Bezoek onze website om de brochure:
'Ventilatieroosters en toebehoren'
te downloaden.**

Uw vakspecialist kan u dan verder helpen met de aanschaf ervan.



HEATCONNECT B.V.
Linie 23
5405 AR Uden
Telefoon +31 (0) 413 / 39 79 79
Email: info@heatconnect.nl
www.heatconnect.nl

Druk 03/2019 • Copyright: Heatconnect B.V.

Volg ons ook op social media:



Uw partner in haarden en toebehoren

Uw dealer: